CE 40


» ACQUASTATICO«

Stuccatura flessibile e resistente all'acqua, adatta a ogni tipo di rivestimento — in particolare al gres porcellanato — e a fughe di larghezza compresa tra 1 e 8 mm

CARATTERISTICHE

Disponibile in una varietà di colori a tinta unita e di lunga durata.

Riduzione di scolorimenti ed efflorescenze
Effetto idrorepellente
Facile da pulire e mantenere
Elevata resistenza all'abrasione e alla fessurazione
Tempi di presa e pulizia ottimali, in particolare per il gres porcellanato
Facile da miscelare e applicare
Resistente a funghi e muffe
Larghezza della fuga da 1 a 8 mm

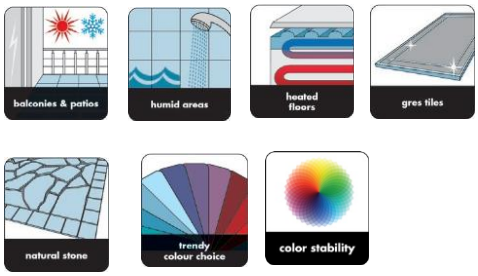



AMBITO DI UTILIZZO

Per uso interno ed esterno

Per superfici orizzontali e verticali. Ideale per gres porcellanato.
Adatto anche per altri tipi di piastrelle: gres, bicottura, monocottura, terracotta, vetro, pietra naturale e marmo (non sensibile).
Per supporti deformabili e critici.
Per superfici che richiedono una stuccatura flessibile: pannelli in truciolare, cartongesso, sistemi di riscaldamento a pavimento, ecc.
Per bagni e cucine.
Per balconi e terrazze.
Idoneo per l'uso su sistemi di riscaldamento a pavimento.
Per facciate.
Per aree soggette a traffico pedonale, tra cui: zone di passaggio, centri commerciali, negozi, corridoi, ecc.
Ceresit CE 40 non deve essere utilizzato:
Nelle aree in cui sono richieste impermeabilità e resistenza chimica
Non utilizzare malta flessibile in aree che richiedono silicone o sigillante.
In aree soggette a elevati carichi meccanici, come zone industriali, ecc.

Preparazione del supporto

I bordi delle piastrelle devono essere privi di sporco.
Rimuovere la malta in eccesso dalle fughe – fino alla profondità della piastrella – prima che la malta di posa faccia presa, e pulire accuratamente l'area. Iniziare la stuccatura solo dopo che la malta di posa ha fatto presa ed è asciutta.
Innanzitutto, verificare che il prodotto CE 40 non lasci macchie permanenti sulla superficie della piastrella.

APP:

Aggiungere CE 40 a una quantità di acqua pulita e fresca misurata con precisione e mescolare fino a ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Non utilizzare recipienti o attrezzi arrugginiti o sporchi. Attendere 3 minuti e mescolare nuovamente. È fondamentale rispettare il tempo di riposo prescritto. Applicare la malta sulla superficie rivestita utilizzando una spatola di gomma per fughe o una spatola epossidica.

Assicurati di non lasciare spazi vuoti tra i pezzi.

Quando lo stucco nelle fughe assume un aspetto opaco, effettuare una prova al tatto per verificare se è pronto per la fase di emulsionamento, pulizia e finitura. Il tempo di attesa prima del lavaggio varia da 8 a 35 minuti, a seconda dell'assorbimento d'acqua delle piastrelle, della larghezza e profondità delle fughe e delle temperature dell'ambiente e del supporto.

Rimuovere lo stucco in eccesso utilizzando una spugna leggermente umida, sciacquandola frequentemente. Non utilizzare un panno asciutto durante la pulizia, poiché lo sfregamento dei residui di stucco ormai asciutti su quello ancora umido potrebbe causare alterazioni cromatiche. La superficie sarà calpestabile dopo 6-8 ore dall'applicazione. Lo stucco potrà essere esposto all'acqua per la prima volta dopo 24 ore. Nei primi 5 giorni successivi all'applicazione, utilizzare esclusivamente acqua pulita; non impiegare prodotti detergenti.

NOTA

L'applicazione deve avvenire in condizioni di asciutto, con temperature dell'aria e del supporto comprese tra +5°C e +25°C.Un'eccessiva pulizia delle fughe può mettere a nudo gli inerti e rendere la superficie della fuga ruvida e scolorita.La presenza di umidità nel supporto sottostante la pavimentazione, un dosaggio errato dell'acqua, condizioni di asciugatura non uniformi,nonché il metodo e la tecnica di applicazione, possono causare variazioni nella tonalità del colore della fuga.Non utilizzare prodotti di pulizia dai colori intensi. Per evitare differenze di tonalità all'interno della stessa area, utilizzare CE 40 proveniente dallo stesso lotto di produzione (indicato sulla confezione).

Il colore effettivo della fuga può differire da quello riportato sull'etichetta della confezione e da quello visualizzato nelle cartelle colori. La tonalità finale della fuga va valutata dopo la completa asciugatura.

La polvere CR 40 è irritante e il suo contenuto di cemento provoca una reazione alcalina a contatto con l'acqua. Pertanto, è necessario utilizzare protezioni per la pelle e gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Lo stucco appena applicato deve essere protetto da pioggia, rugiada e temperature inferiori a +5°C fino alla completa indurimento ed essiccazione delle fughe.

Fino a 24 mesi dalla data di produzione, se conservato su pallet in luogo asciutto e nell'imballaggio originale integro.

Oltre alle informazioni qui riportate, è importante attenersi alle linee guida, alle normative e agli standard di vari enti e associazioni di categoria. Le caratteristiche sopra indicate si basano sull'esperienza pratica e su prove applicative. Proprietà confermate e impieghi potenziali diversi da quelli elencati nella presente scheda tecnica richiedono una nostra conferma scritta. Salvo diversa indicazione, tutti i dati forniti sono stati rilevati a una temperatura ambiente e del materiale di +23°C e con un'umidità relativa del 50%. Si noti che, in condizioni climatiche differenti, l'indurimento può subire accelerazioni o ritardi; inoltre, il prodotto stesso è influenzato da fattori locali quali la quantità d'acqua e i tempi di indurimento. I prodotti provenienti da siti di produzione diversi possono presentare delle differenze

Le informazioni qui contenute, in particolare le raccomandazioni relative alla manipolazione e all'uso dei nostri prodotti, si basano sulla nostra esperienza professionale. Poiché i materiali e le condizioni possono variare a seconda della specifica applicazione prevista — e sfuggono pertanto al nostro controllo — raccomandiamo vivamente di effettuare test adeguati in ogni singolo caso per verificare l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Non assumiamo alcuna responsabilità legale basata sul contenuto della presente scheda tecnica o su eventuali consulenze verbali fornite, salvo nei casi di dolo o colpa grave da parte nostra, oppure in situazioni che comportino lesioni personali, decesso o responsabilità derivante dalla normativa sulla responsabilità del produttore

La presente scheda tecnica sostituisce tutte le edizioni precedenti relative a questo prodotto. Si prega di notare che la presente scheda tecnica si applica esclusivamente al prodotto fabbricato nello specifico stabilimento di produzione in questione.

DATI TECNICI

Base:	miscela di cementi con cariche minerali e modificatori polimerici
Densità apparente	circa. 1.1 kg/dm^3
Numero di colori	40 (incl. 6 della Collezione Trend)
Rapporto di miscelazione:	– 0.52 l di acqua per 2 kg (bianco) – 0.6 l di acqua per 2 kg (chilli, carbone) – 0.56 l di acqua per 2 kg (altri colori) – 1.3 l di acqua per 5 kg (bianco) – 1.5 l di acqua per 5 kg (chilli, carbone) – 1.4 di acqua per 5 kg (altri colori)
Temperatura di applicazione:	da +5°C to +25°C
Tempo iniziale di maturazione:	circa. 3 min
Tempo di lavorabilità della miscela:	Fino a 1,5 h
Pronto per il traffico pedonale:	dopo 6 ore
Assorbimento d'acqua:	– dopo 30 min: ≤ 2 g – dopo 240 min: ≤ 5 g secondo EN 13888
Resistenza alla temperature:	da -30°C a +70°C
Resistenza all'abrasione elevate:	≤ 1000 mm^3 secondo EN 13888
Resistenza alla compressione:	– in condizioni asciutte : ≥ 15 MPa -dopo cicli di gelo e disgelo≥ 15 MPa -secondo EN 13888
Resistenza alla flessione:	– in condizioni asciutte: ≥ 2.5 MPa - dopo cicli di gelo e disgelo ≥ 2.5 MPa -secondo EN 13888
Ritiro:	≤ 3 mm/m secondo EN 1 3888

Consumo indicativo per piastrelle di spessore standard:

Dimens. cm	larghezza (mm)	consume **kg/m²**
5 x 5	2	0.5
5 x 5	3	0.7
10 x 10	2	0.4
15 x 15	3	0.4
10 x 20	3	0.4
30 x 30	5	0.6